

고정식 푸셔 컨테이너 압축기(Stationary Press)
다양한 종류의 폐기물을 압축/감량할 수 있는
최고의 멀티 컴팩터




AVERMANN 社の 고정식 컴팩터는 프레스 램(Press Ram)으로 폐기물을 압축/처리하는 설비입니다. 대용량 탈/부착식 컨테이너로 많은 양의 압축 폐기물을 보관 할 수 있을 뿐만 아니라 만적재(滿積載) 시 컨테이너만 별도 분리 가능하므로 운송 및 처리 비용을 크게 절감 할 수 있습니다. AVERMANN 고정식 컴팩터를 통해 근린형 친환경설비의 진수를 체험해보십시오. 전세계에 1,500 여대를 보급한 경험과 탁월한 기술력으로 귀하의 편의성과 비용절감을 보장 해드리겠습니다.

■ 특징 및 장점

- ✓ 고용량 - 운송료 절감 : 최대 32m³
- ✓ 컨테이너 탈/부착이 용이한 구조
- ✓ 안전한 투입슈트 및 정비도어
- ✓ 인터넷 기반의 위치 확인 및 적재량 확인 시스템 구축
수동 및 자동 컨테이너 연결 시스템

■ 적용범위

- ✓ 폐지류
- ✓ 카드보드박스
- ✓ 플라스틱류
- ✓ 오래된 빵
- ✓ 페트병을 비롯한 각종 플라스틱
- ✓ 각종 캔류 및 종이
- ✓ 기타 거의 모든 종류의 생활 및 산업 폐기물

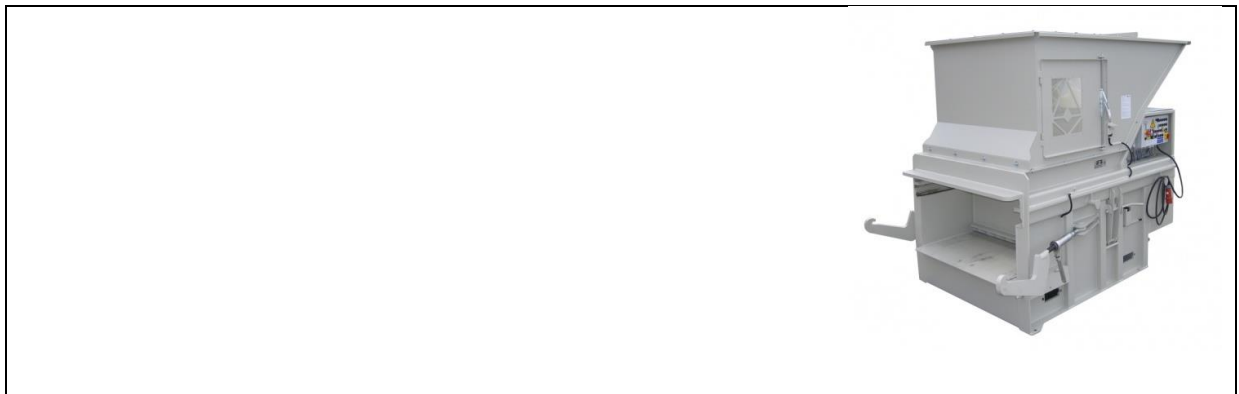

■ 전기사양

.전기(Electricity): 3 x 400 V, N, PE/50 Hz;

.플러그커넥터(Plug connector): CEE-5 x 32 A/6 h 또는 직결; 안전휴즈: 32 A,;

.제어전압(Control voltage): 24 V DC

■ 기술자료

	SP 12	SP 16	SP 18	SPA 1600
전체길이(Machine length)	2,370mm	3,265mm	5,860mm	2,830mm
전체너비(Machine width)	1,732mm	2,076mm	1,600mm	3,260mm
전체높이(Machine height)*	1,645mm	1,648mm	1,300mm	3,580mm
투입구길이(Feed-opening length)*	1,278mm	1,648mm	2,020mm	1,370mm
투입구너비(Feed-opening width)*	1,346mm	1,350mm	1,400mm	1,980mm
투입구높이(Feeding height)*	1,275mm	1,275mm	1,420mm	1,545mm
순중량 (Dead weight)*	2,700kg	3,400kg	4,900kg	4,700kg
오일량(Oil quantity)	140 l	140 l	170 l	300 l
스트로크당 압축부피 (Volume per stroke)	1.0 m ³	1.3 m ³	1.8 m ³	1.5 m ³
사이클타임(Cycle time) /idle**	45 sec	62 sec	61sec	34 sec
동력(Drive capacity)	7.5 kW	7.5 kW	11 kW	11 kW
압축력(Press force)	380 kN	380 kN	310 kN	380 kN

*호퍼(Hopper)를 제외한 측정치 / ** 사이클타임 임의조정가능

■ 설치예시

