


# 05

## 진동선별기 Bar Vibrator

### 진동운동으로 소형협잡물 선별 및 물질 균등공급 다양한 규격과 형태의 선별망 혹은 평판 구성

ACI 엔텍 진동선별기는 진동운동을 하는 계단형태의 구조물에 여러 개의 봉으로 스크린을 구성하고 있습니다. 이 스크린을 통해 폐기물을 진동시켜 봉간 틈새로 협잡물을 제거하고, 재활용 가능한 폐기물을 후단선별라인에 균등하게 공급하는 장치입니다.

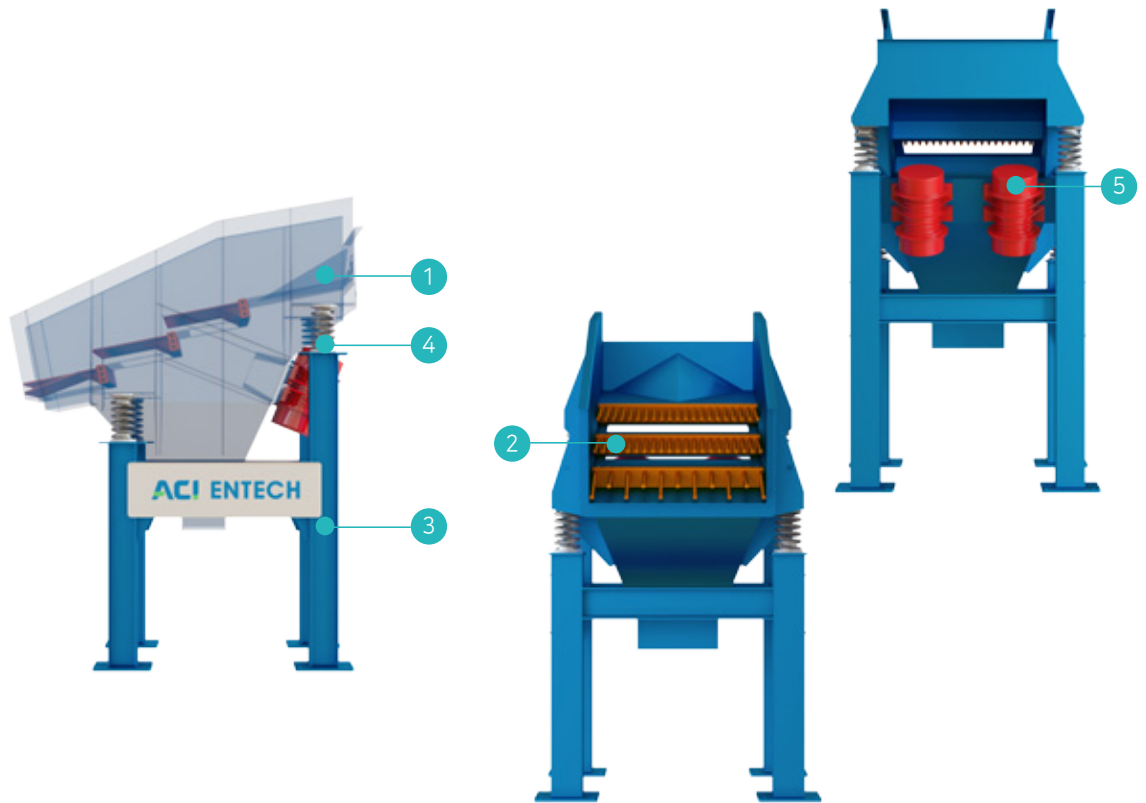

- ① 투입구
- ② 봉 스크린

- ③ 프레임
- ④ 스프링

- ⑤ 진동 모터

### 적용범위

- 재활용 및 생활 폐기물 선별시설
- 건설폐기물·산업폐기물·폐지 선별시설


## 제품특징 및 장점

### 봉 형태의 진동스크린 적용 - 유지관리 용이

- 일반 격자형태 스크린 대비 막힘 현상 최소화
- 이물질 제거 용이
- 다양한 규격의 스크린 적용 가능

### 교체형 스크린 - 유지보수 비용절감

- 운영자의 요구에 따른 스크린 교체 용이
- 원하는 규격의 협잡물 제거 가능

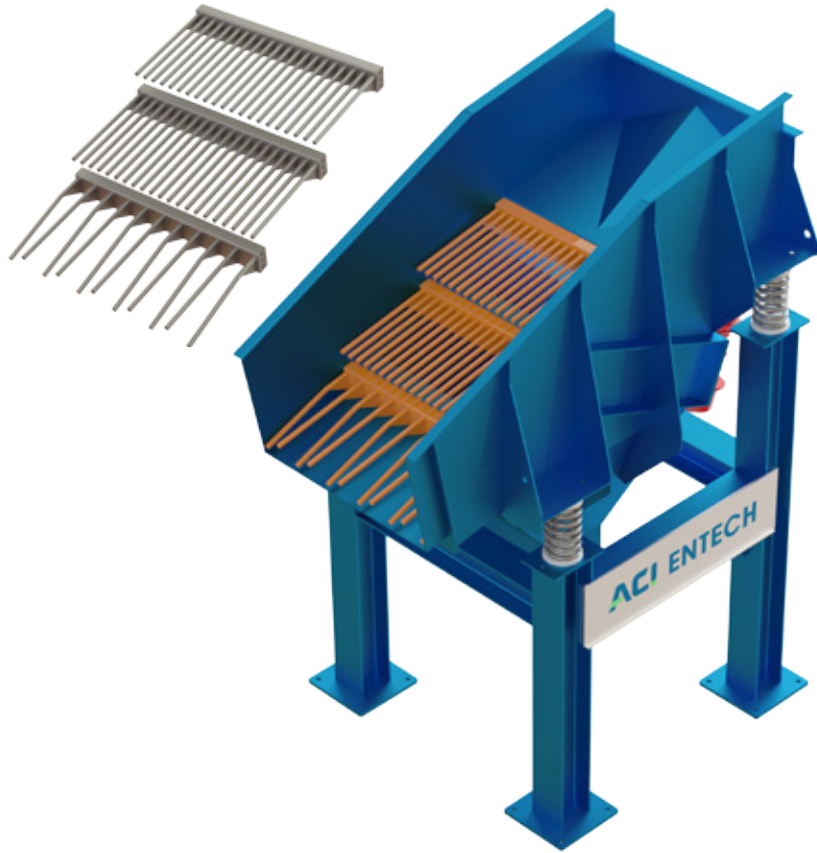

## 모델 및 규격

	ACI-BV-800	ACI-BV-1200	ACI-BV-1600	ACI-BV-2000
처리량	2.5ton/hr	3.7ton/hr	4.9ton/hr	7.3ton/hr
작업폭	800mm	1,200mm	1,600mm	2,000mm
전력	0.4kW x 2pcs	0.4kW x 2pcs	1.1kW x 2pcs	1.5kW x 2pcs
전원	380-400V, 50/60Hz			
외형크기 (W x L x H)	700 x 1,800 x 1,000mm	1,000 x 1,800 x 1,000mm	1,400 x 2,000 x 1,200mm	1,800 x 2,400 x 1,300mm

\* 밀도 0.06ton/m<sup>3</sup> 기준

\* 처리량은 투입재질의 특징 및 걸보기 밀도에 따라 다를 수 있음  
\* 본 규격은 제품 품질향상을 위하여 변경 가능